



Ballspielnetzwand

Zielübungen und Klettern - eine geschickte Kombination

Netzwand, bestehend aus einem Rohrrahmen mit den Abmaßen 3000 x 1900 mm mit verspanntem Netz aus Herkulesseil, Ø 16 mm, lichte Maschenweite 110 x 110 mm.

Die Standardfarbe der Seile ist schwarz. Andere Farben auf Anfrage.

In die Netzwand sind zwei Rohrringe eingearbeitet, lichter Durchmesser 450 mm, als Zielöffnungen.

Die Seile sind an den Rohren wie auch an den Ringen mittels der smb-ROWOCON®-Verbindung befestigt: keine spitzen Winkel, keine Öffnungen, keine Fangstellen, gesichert gegen mutwilliges Lösen.

Der Rohrrahmen ist spritzverzinkt und pulverbeschichtet: Standardfarbe ist reinweiß (RAL 9010).

Andere Farben nach RAL-Tafel auf Anfrage.


Die Befestigung erfolgt über zwei Fundamente, in die zwei Flanschverankerungen einbetoniert werden. Die Ballspielnetzwand ist somit demontierbar.



Netzwand gefertigt aus 16 mm Herkulesseilen mit ummantelten Stahllitzen.

Durch die smb-ROWOCON®-Hülsen ist das Netz bei Vandalismusschäden problemlos auswechselbar.

-  3,0 x 0,1 m
-  6,0 x 3,1 m
-  1,9 m
-  ab 4 Jahre
-  1-4 Kinder
-  1,5 m
-  100 kg
-  125 kg
-  1 Stunden
-  2 Personen
-  2 Fundamente 0,6 x 0,6 x 0,6 m
Gesamtbetonmenge 0,44 m³, C20/25

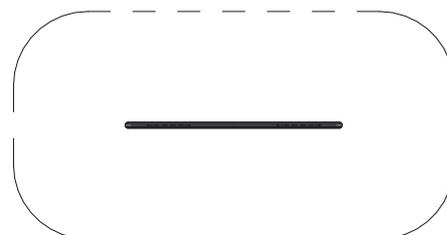

M 1:100

Ballspielnetzwand Typ BN 01

Art.Nr. 7030011

Geschweißter Rahmen aus 80 mm Stahlrohren.
Korrosionsschutz durch Spritzverzinkung und
anschließender Pulverbeschichtung.

