

# ALUExcel™

## Produkt

Fleksibel L-profil aluminiumskant, der kan formes.  
Inkl. samlestykker og spyd til montering.

## Anvendelse

Til afgrænsning af bl.a. asfalt, gummibelægning, slotsgrus og belægningsten. Velegnet til parkeringsspladser, legepladser, parkanlæg, taghaver og langs bygninger.

## Beskrivelse

Kantafrænsning i ubehandlet aluminium. Genanvendeligt og miljørigtigt materiale.

Længde pr. enhed: 2500 mm.

Ved montering på kompakt underlag, bruges vores medfølgende AEGN stålspyd, min 7 pr. længde.

Ved montering på eksisterende asfalt eller beton, bruges betonsøm, min 7 pr. længde. \*




Kontakt Milford for 90° hjørnestykker.

Monteres efter Milfords anvisninger.

\* Betonsøm er ikke inkluderet.

Varenr.	Tyk.	Højde	Bredde	Materiale	Jord-spyd	Minimums radius
XLAE18M/S	5 mm	18 mm	30 mm	Ubh. aluminium	-	1000 mm
XLAE25M/S	5,5 mm	25 mm	45 mm	Ubh. aluminium	7 pr. lgd	1000 mm
XLAE40M/S	6 mm	40 mm	45 mm	Ubh. aluminium	7 pr. lgd	1000 mm
XLAE50M/S	6 mm	50 mm	45 mm	Ubh. aluminium	7 pr. lgd	1000 mm
XLAE65M/S	6 mm	65 mm	45 mm	Ubh. aluminium	7 pr. lgd	1000 mm
XLAE75M/S	6,5 mm	75 mm	70 mm	Ubh. aluminium	7 pr. lgd	1000 mm
XLAE100M/S	6,5 mm	100 mm	70 mm	Ubh. aluminium	7 pr. lgd	1500 mm
XLAE150M/S	8,5 mm	150 mm	70 mm	Ubh. aluminium	7 pr. lgd	1500 mm

Varenr.	Produkt	Højde	Bredde
XLAESS/S	Ubh. aluminium samlestykke	15 mm	100 mm
XLAESS/L	Ubh. aluminium samlestykke	25 mm	100 mm
AEGN	Jordspyd	250 mm	Ø8 mm

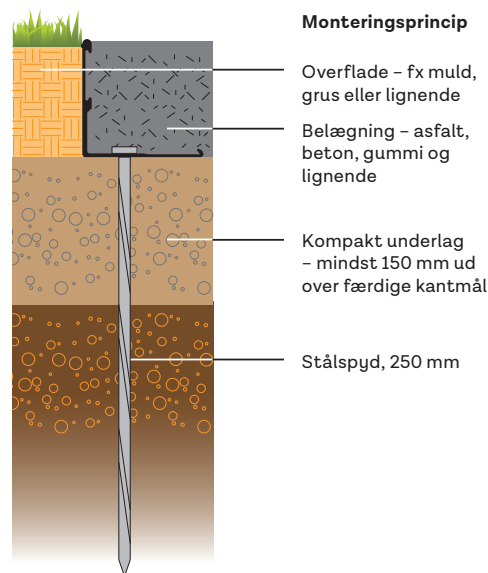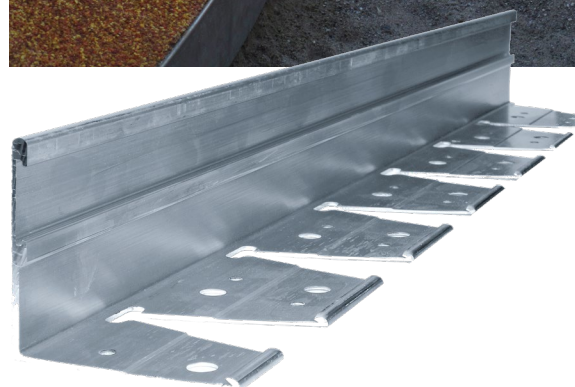

■ = Græs, muld, løse sten, barkflis, sand  
■ = Asfalt, beton, flisebelægning, grus, gummi

Liveable cities

# ALUExcel™ LINJE

## Produkt

Aluminium L-profil kant med ekstra 'linear' forstærkning til lige strækninger. Inkl. samlestykker og spyd til montering.

## Anvendelse

Til afgrænsning af bl.a. asfalt, gummibelægning, slotsgrus, belægningssten. Velegnet til parkeringsspladser, legepladser, parkanlæg, taghaver og langs bygninger.

Designet specielt til lige linjer.

## Beskrivelse

Kantafgrænsning i ubehandlet aluminium med linjeforstærkning. Genanvendeligt og miljørigtigt materiale. Længde pr. enhed: 2500 mm.

Ved montering på kompakt underlag, bruges vores medfølgende AEGN stålspyd, min 7 pr. længde.

Ved montering på eksisterende asfalt eller beton, bruges betonsøm, min 7 pr. længde. \*



Kontakt Milford for 90° hjørnestykker.

*Monteres efter Milfords anvisninger.*

\* Betonsøm er ikke inkluderet.

Varenr.	Tykk	Højde	Længde	Materiale	Jordspyd
XLAE18L/S	5 mm	18 mm	30 mm	Ubh. aluminium	-
XLAE75L/S	6,5 mm	75 mm	70 mm	Ubh. aluminium	7 pr. længde
XLAE100L/S	6,5 mm	100 mm	70 mm	Ubh. aluminium	7 pr. længde
XLAE150L/S	8,5 mm	150 mm	70 mm	Ubh. aluminium	7 pr. længde

Varenr.	Produkt	Højde	Bredde
XLAESS/S	Ubh. aluminium samlestykke	15 mm	100 mm
XLAESS/L	Ubh. aluminium samlestykke	25 mm	100 mm
AEGN	Jordspyd	250 mm	Ø8 mm

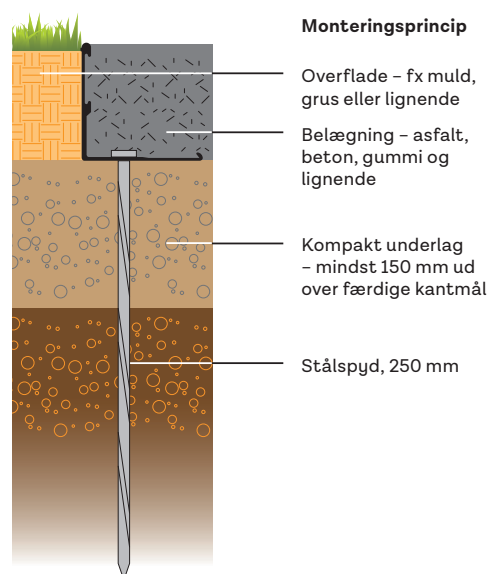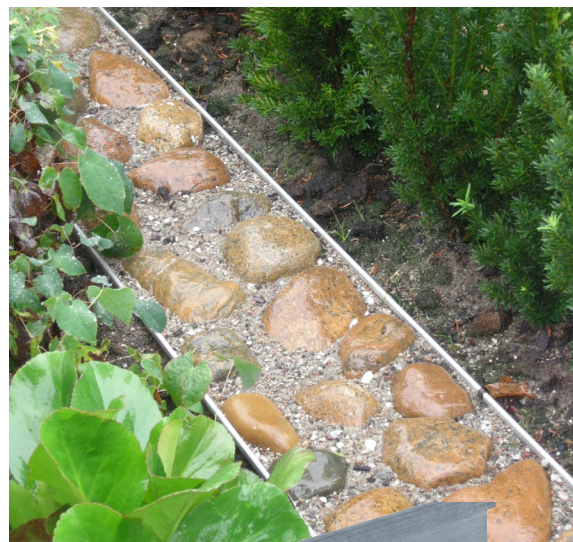

Liveable cities